

URoad-Home2+ソフトウェアアップデートのご案内

このたびはURoad-Home2+をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品をより快適にご利用いただくため、最新のソフトウェアでのご使用をお勧めします。


【更新内容】

- ・特定環境において、通信速度が出なくなる事がある事象を改善しました。
- ※更新されるソフトウェアには、上記以外に、より快適にURoad-Home2+をご利用いただくための改善内容が含まれております。

1. パソコンを起動する
※URoad-Home2+とパソコンがネットワーク接続されていることを確認します。
2. ブラウザを起動し、「http://192.168.100.254」を入力して「WEB設定画面」を開く
3. ログイン画面が表示されたらユーザー名とパスワードを次のように入力し、[OK]をクリックする
・ユーザー名：admin
・パスワード：ネットワークキー
※ネットワークキーは本体背面ラベルの「KEY」に記載された8ケタの数字です。
※ログインパスワードを変更している場合は、変更したパスワードを入力してください。
4. [基本設定] ⇒ [システム設定] をクリックする
5. 「自動アップデート」項目の[アップデート実行] をクリックする



6. 「ソフトウェアアップデート中です。アップデート中は本製品の電源をOFFにしないでください。」と表示され、アップデートが開始する

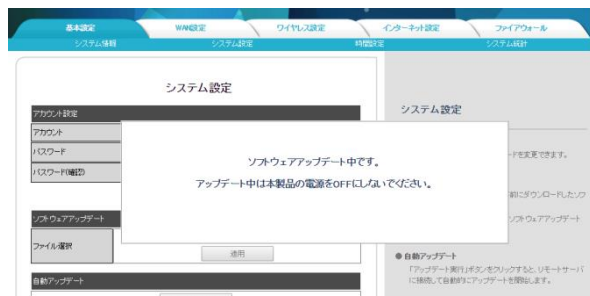

7. しばらくすると「ソフトウェアアップデートが正常に完了しました。システムを再起動します。」と表示され、端末が再起動する



8. 再起動が完了し、WEB設定画面のTOP画面（システム情報）が表示される
※WEB設定画面が表示されない場合は、ブラウザを一度終了し、再度起動してWEB設定画面に接続し直してください。
9. [システム情報] の「パッケージバージョン」項目の番号が当該バージョンの番号になっていることを確認する

システム情報			
システム情報			ステータス更新
現在のソフトウェア名	Urroad	電話番号	07020580759
パッケージバージョン	1.1.9.1	アドレス(LAN)	192.168.100.254
MACアドレス	08:00:07:11:02:01:01	サテットマスク	255.255.255.0
WAN情報			
ステータス	ON	接続モード	ハンドシェイク
IPアドレス(DHCP)	10.16.101.201	プライマリーDNSサーバ	111.87.221.129
デフォルトゲートウェイ	-	セカンダリーDNSサーバ	111.87.221.148

【バージョン情報】

1.2.9.1

【バージョンアップ所要時間(目安)】

約7分 ※お客様のご利用環境や回線の状況により異なります。

【バージョンアップに関するご注意】

バージョンアップを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で実施してください。